



Монтажная схема ТОПБИО

Вид сбоку

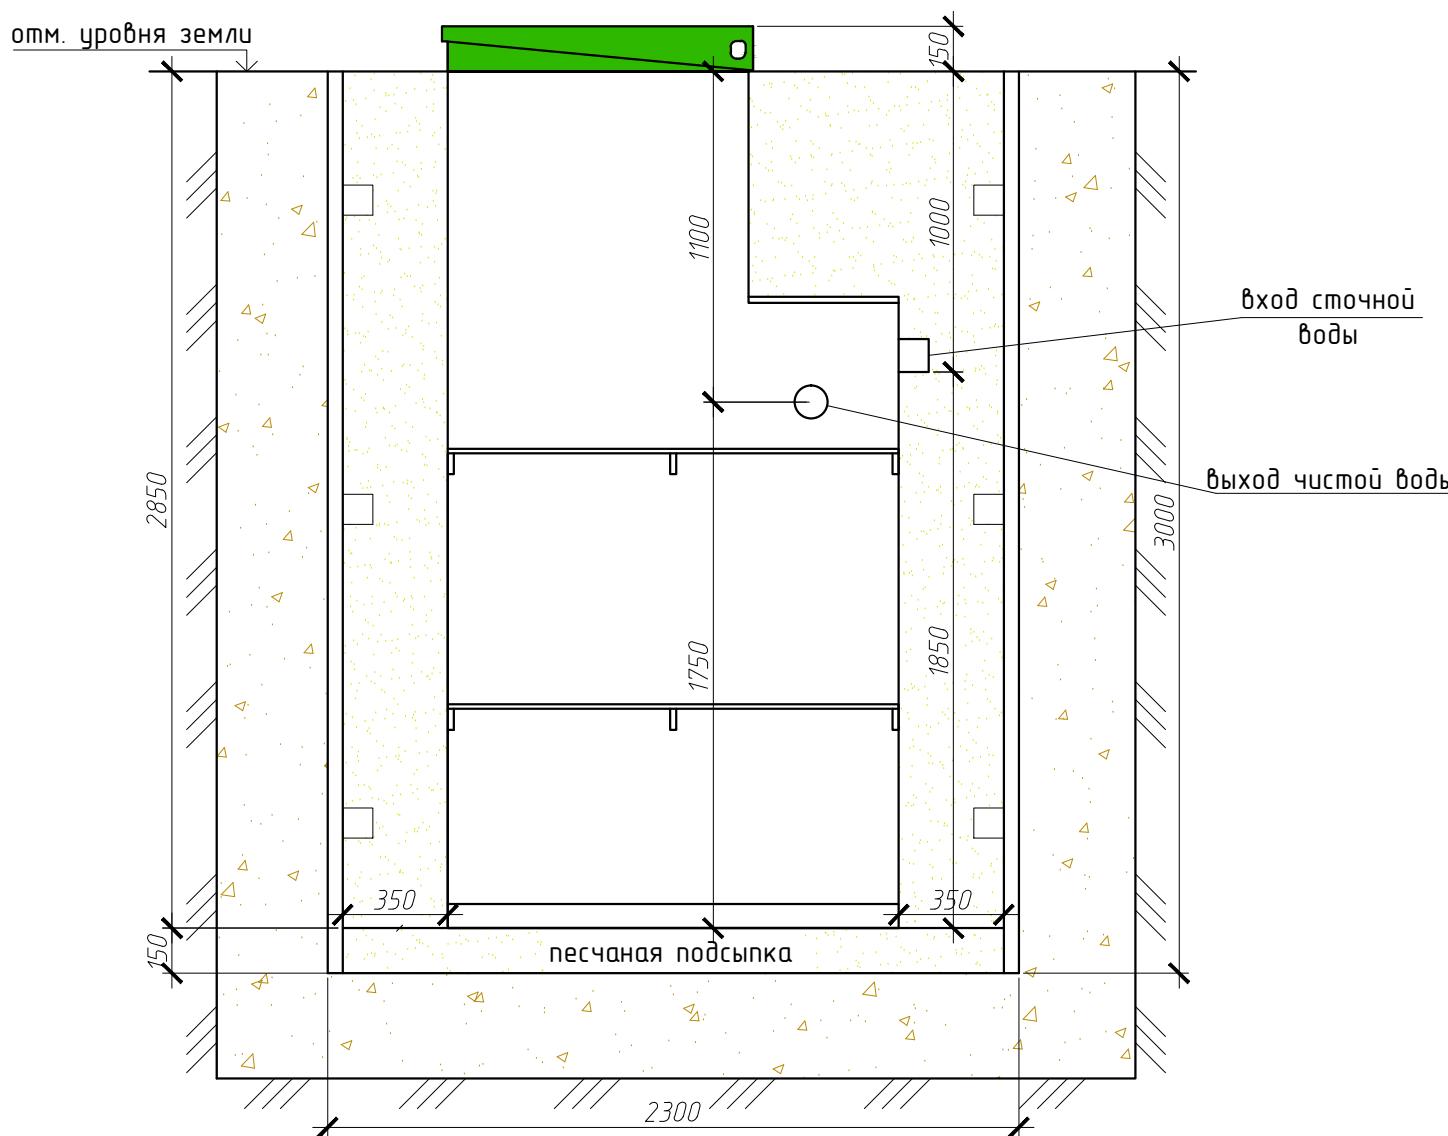


Вид сверху

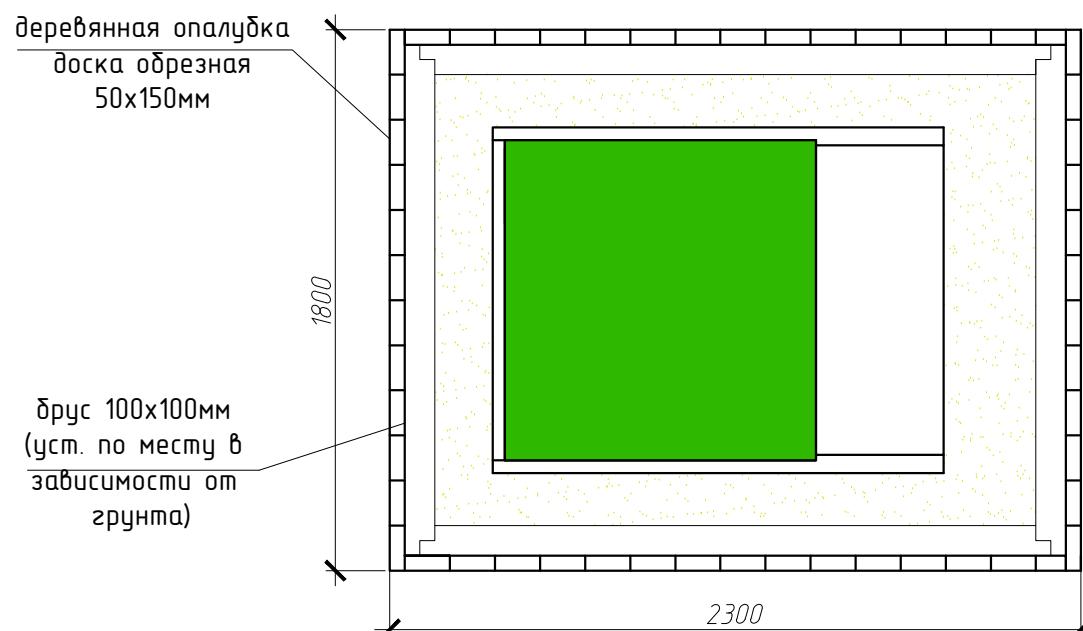

Габаритные размеры ТОПБИО

Длина	1600 мм
Ширина	1200 мм
Высота	3000 мм
Вес	400 кг.

A - Аноксиатор
 B - Метанреактор
 C - Биофильтр
 D - Осветлитель

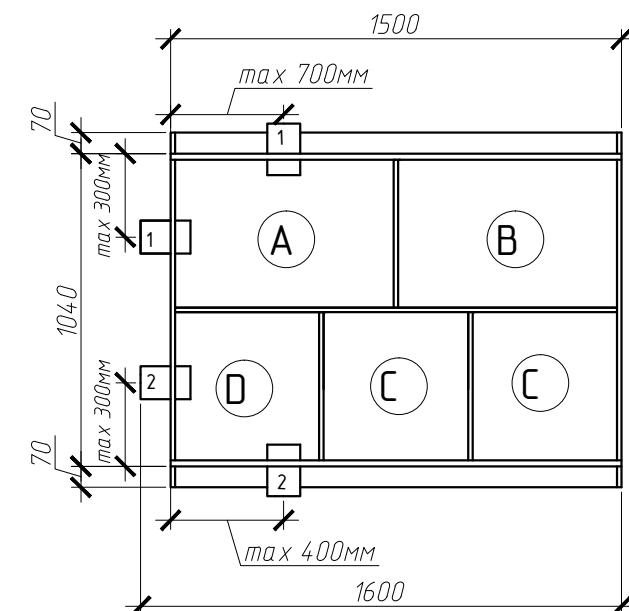

1 - Варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготавителя)

2 - Варианты выхода чистой воды (труба Ø110) монтируется в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготавителя.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85
 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Расход песка - 7,3 м³, расход воды - 3,4 м³

Изм	Колич	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ООО по "ТОПОЛ-ЭКО"		
						Септик-ТОПБИО V= 1.5 м ³ /сут		
						стадия	лист	листов
						ТОПБИО		
						ООО по "ТОПОЛ-ЭКО"		